

太陽光システム搭載カーポート

プレミアムポート



高品質

構造部材は全てアルミ製フレーム採用。太陽光パネル重量を支える高い剛性設計

簡単施工

スライドレール工法による細かいズレも吸収し、高い施工精度を実現


スライドレール
工法



安心な
一貫生産
体制

自社による商品開発・設計・製造の一貫体制


標準装備



防火認定屋根材



雨樋機能

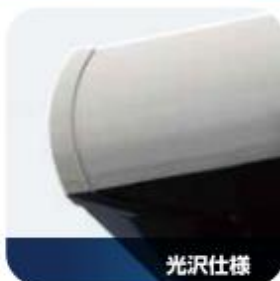

光沢仕様

オプション



デザインこだわったパワコン
取付材一体型デザインパネル

仕様


部位	材質	カラーバリエーション
本体	アルミニウム合金	シルバー
屋根材	ガルバニウム合金 (防火認定材)	ホワイト
ボルト ナット類	ステンレス	シルバー
破風材 (雨樋兼用)	アルミニウム合金	シルバー・ホワイト・ブラック
堅樋	硬質ポリ塩化ビニル	シルバー

設置条件


耐風圧	設計用基準風速	$V_0 = 38 \text{ m/s}$
	地表面粗度区分	Ⅲ
	用途係数	$I = 1.0$
耐積雪	最大積雪深度	$Z_s = 60 \text{ cm以下}$
	雪の平均単位荷重	$P = 20 \text{ N/m}^2 \cdot \text{cm}$
耐塩害	海岸線からの距離	2 km以上
耐地震	設計用水平震度	$K_s = 1.0$
	地震地域係数	$Z = 1.0$
	用途係数	$I = 1.0$

基本プラン


1台用(5段3列)

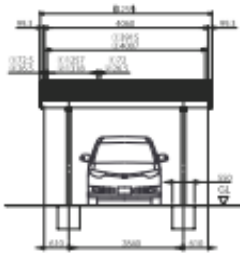


1台用(横入車庫用)

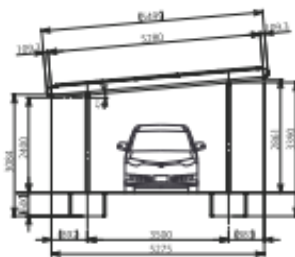



2台用(5段5列)

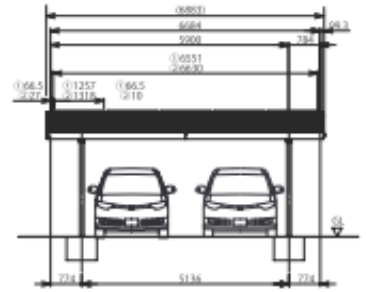

3台用(5段6列)

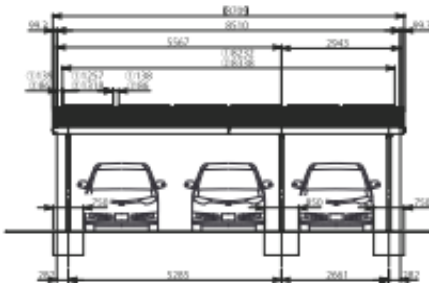

4台用(5段8列)

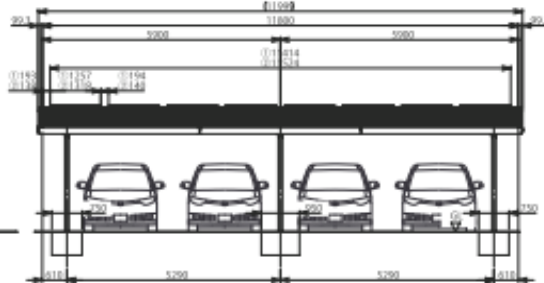

本製品の取り扱いに関して ●本カタログに掲載の製品は、日本国内専用です。●使用用途や設置地域により建築確認申請が必要になりますので、建築設計者様にご相談ください。●建築物扱いの場合は、屋根材が必要となる場合があります。●屋根材が固定のため、モジュール位置に制約があります。●家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工はさせていただきます。●豪雪地帯での施工はさせていただきます。●積雪が60cmを超えないうちに、必ず雪下ろしをしてください。●施工時・メンテナンス以外は、絶対に屋根の上に登らないでください。●みだりに改造、変更をしないでください。●雨による影響・収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上問題はありません。●雷害地域の場合は、お問合わせください。



日栄環境ライフ株式会社

(日栄インテック(株)グループ)

〒114-0011

東京都北区昭和町2-1-6 3階

TEL:03-5901-9271

FAX:03-5901-9278

Mail : info@nichieikl.co.jp

FB:https://www.facebook.com/nichieikl/

貴社名：

ご担当者名：

ご住所：〒

都・道
府・県

電話：

FAX：

E-mail：

@

製品について聞きたい

見積り希望

相談希望

その他：

ご返信先：FAX：03-5901-9278 メール：info@nichieikl.co.jp